Secur80 | Ferro Spazzolato | Vista interna

Secur80 | Ferro Spazzolato | Vista esterna

L'evoluzione della finestra in PVC

Finestre e portefinestre sono i punti deboli di un appartamento; è ampiamente dimostrato che la maggior parte delle effrazioni vengono effettuate forzando le ante utilizzando cacciaviti, martelli o piedi di porco per scardinarle dal telaio, oppure vengono utilizzati trapani per forare il profilo in direzione della maniglia cercando di ruotarla dall'esterno o scassinando i vetri.

Per prevenire l'eventuale attività dei ladri e mettere in sicurezza la propria abitazione è opportuno scegliere una finestra con sistema rinforzato resistente ad ogni tipo di manomissione.

SECUR80 è l'evoluzione della Finestra in PVC contro ogni intrusione. Non è soltanto una finestra termica, è un sistema 7 camere a 3 guarnizioni, rinforzato con diversi profili di acciaio, assemblato con specifici vetri antiscasso, munito di una particolare ferramenta antieffrazione che ha superato le severe prove di tipo RC3 in ottemperanza a quanto disposto dalle normative europee.

vista esterna

vista interna

Cosa sono le classi antieffrazione?

Le classi antieffrazione indicano il grado di sicurezza che i serramenti riescono a garantire, ossia la capacità di resistenza che gli stessi hanno ad opporsi alle intrusioni. La norma prevede per i serramenti le seguenti Classi di Resistenza (RC) :

- RC1: Presenta una protezione di base contro tentativi di rottura attuati con la sola forza fisica, ad esempio con calci e strappi. Il delinquente occasionale tenta di forzare la porta o la finestra con il solo uso della forza (ad es. assestando calci, mediante spallate, sollevando o strappando);
- RC2: Il ladro utilizza attrezzi come cacciavite, tenaglie, etc... per aprire in modo violento le chiusure.
- RC3: Il ladro utilizza ulteriori cacciaviti, piede di porco, cunei, etc... per rompere e forzare le chiusure; vi sono anche i gradi superiori RC4, RC5 e RC6, in cui tentano di entrare in casa utilizzando anche potentissime strumentazioni elettriche.

Scegliendo le finestre antintrusione SECUR80 e il portone blindato ad un'anta KLIMABLIND assicuri gratuitamente la tua casa per 3 anni

con *POLIZZA CASA*

SIMAR

in collaborazione con

GENERALI
Via Pretoria, 108 - Potenza

SECURBO®

La finestra blindata in PVC
certificata in
Classe di sicurezza RC3

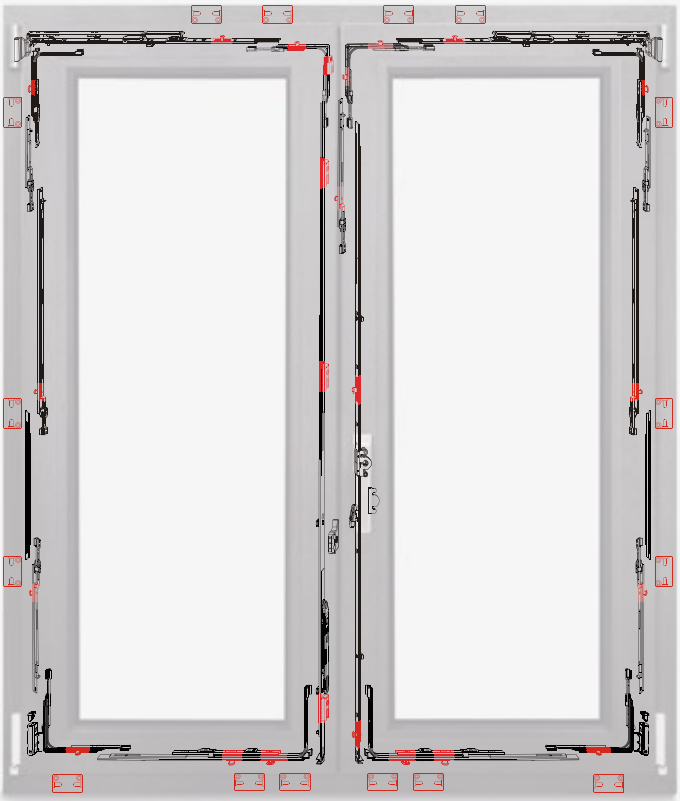

SICUREZZA
EFFICIENZA
RISPARMIO ENERGETICO

Ferramenta antieffrazione con riscontri di sicurezza e nottolini a fungo antistrappo*

*Il numero dei punti di chiusura può variare in funzione delle dimensioni dell'anta e comunque nel rispetto della certificazione RC3. Alcuni dettagli sono stati omessi per motivi di privacy aziendale.



Particolari rinforzi inseriti nei telai

Vetri resistenti all'effrazione secondo UNI EN 356 classe P5A

Martellina con chiave

Isolamento termico	U_f nodo telaio 1,0 W/m²K
Tenuta all'acqua	fino a classe 9A - EN 12208
Permeabilità all'aria	classe 4 - EN 12207
Resistenza al carico del vento	fino a classe C5/B5 - EN 12210
Classe di resistenza	RC3
Cerniere	standard a vista

Tipologie di telaio
Telaio L

Tipologie di anta
Standard